




4.3 寸显示屏 使用维护说明书

成都极空科技有限公司

一、显示屏外观



二、外部接口

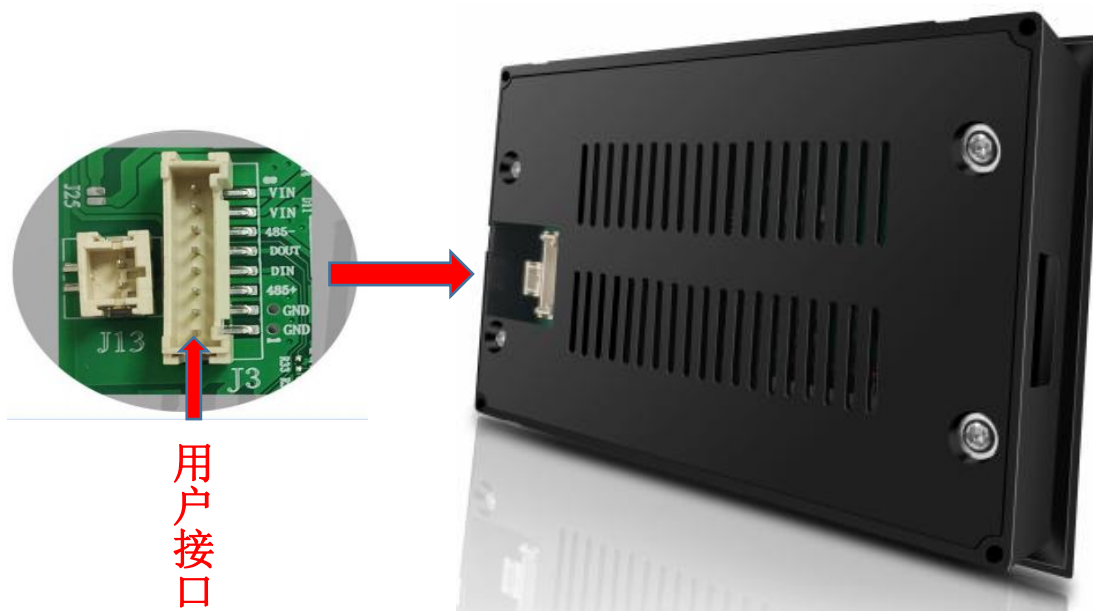

- 用户接口：用于供电和串口信号连接。插座类型 HY2.0 mm-8P 带扣

三、规格参数

3.1 总体参数

参数	数据
尺寸/分辨率	4.3 英寸/480*272
显示色彩	64K 真彩色
背光类型/亮度	LED/300cd/m2
可视角度 L/R/U/D	70° /70° /50° /70°
工作温度/存储温度	-20~+70℃/-30~+80℃

3.2 供电电源

参数	最小值	最大值
供电电压	10V	24V

3.3 引脚定义

采用了 HY2.0 mm-8P 带扣

引脚编号	引脚名称	引脚说明	引脚编号	引脚名称	引脚说明
1	GND	地	5	NC	未定义
2	GND	地	6	485-	串口 RS-485 信号 B
3	485+	串口 RS-485 信号 A	7	VCC	供电电源
4	NC	未定义	8	VCC	供电电源

四、显示屏接线图



五、产品尺寸图

